

EAC2010/3010/4010

Блоки подготовки воздуха



Технические характеристики

Основные характеристики		EAC2010-01	EAC2010-02	EAC3010-02	EAC3010-03	EAC3010-04	EAC4010-03	EAC4010-04	EAC4010-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр			G1/8 внутр		G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-			G1/8 внутр		G1/8 внутр		
	Автоматический	-			G1/8 наруж		G1/8 наруж		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-4:-]							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 ... 1,0							
Диапазон регулирования, МПа		0,05 ... 0,9							
Рабочая температура, °С		-5 ... +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5							
Рекомендуемое масло		Turbine № 1 Oil, ISO VG32							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Объём маслораспылителя		30		76			183		
Вес, г		388		585			1628		
Элементы	Фильтр-регулятор	EAW2000-01	EAW2000-02	EAW3000-02	EAW3000-03	EAW3000-04	EAW4000-03	EAW4000-04	EAW4000-06
	Маслораспылитель	EAL2000-01	EAL2000-02	EAL3000-02	EAL3000-03	EAL3000-04	EAL4000-03	EAL4000-04	EAL4000-06

Система обозначений

Серия

EAC

Типоразмер

20

Размер 2000

30

Размер 3000

40

Размер 4000

Состав

10 Фильтр-регулятор + Маслораспылитель

Присоединительная резьба

01

Резьба G1/8

02

Резьба G1/4

03

Резьба G3/8

04

Резьба G1/2

06

Резьба G3/4

Отвод конденсата

B

Ручной

C

Полуавтоматический

D

Автоматический

Тип

Стандартный

Тип резьбы

Резьба G

N Резьба NPT

Тонкость фильтрации

40 мкм

5M 5 мкм

Шкала манометра

1

Квадратный МПа

2

Квадратный Бар

3

Квадратный Psi

4

Круглый МПа / Psi

5

Круглый Бар / Psi

Тип манометра

F

Квадратный

Y

Круглый

Манометр

C

с манометром

N

Без манометра

- 1


Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.
- 2

При заказе опции N - резьба под манометр M6.
- 3

Квадратный манометр имеет одну шкалу в МПа, Бар или Psi, круглый манометр – имеет двойную шкалу МПа/Psi или Бар/Psi.


Пример заказа: Блок подготовки воздуха, серия EAC, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, квадратный манометр, бар, 5 мкм
Код заказа: **EAC3010-04DF25M**

Конструкция

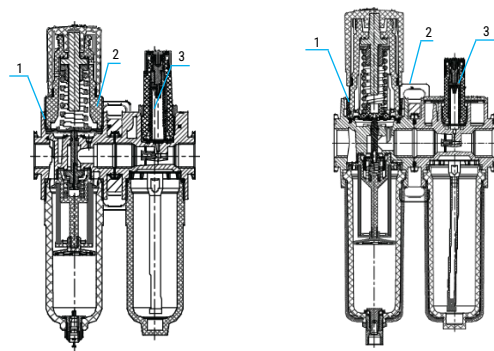


Номер	Изделие
1	Фильтр-регулятор серия EA
2	Т-образная скоба
3	Маслораспылитель серия EA

Характеристики давления

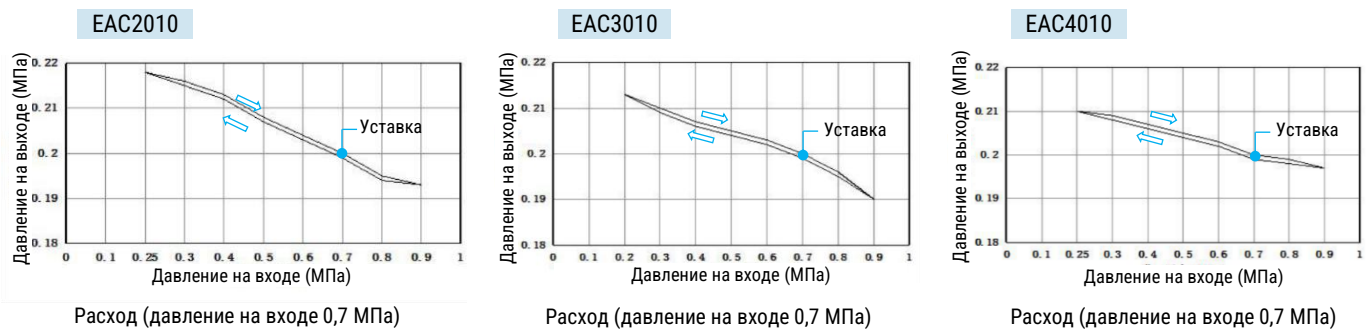


Расходные характеристики

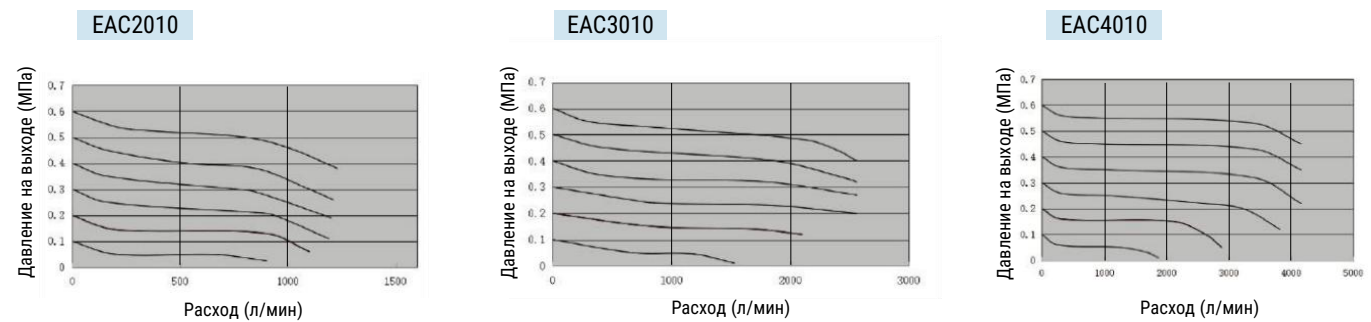

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

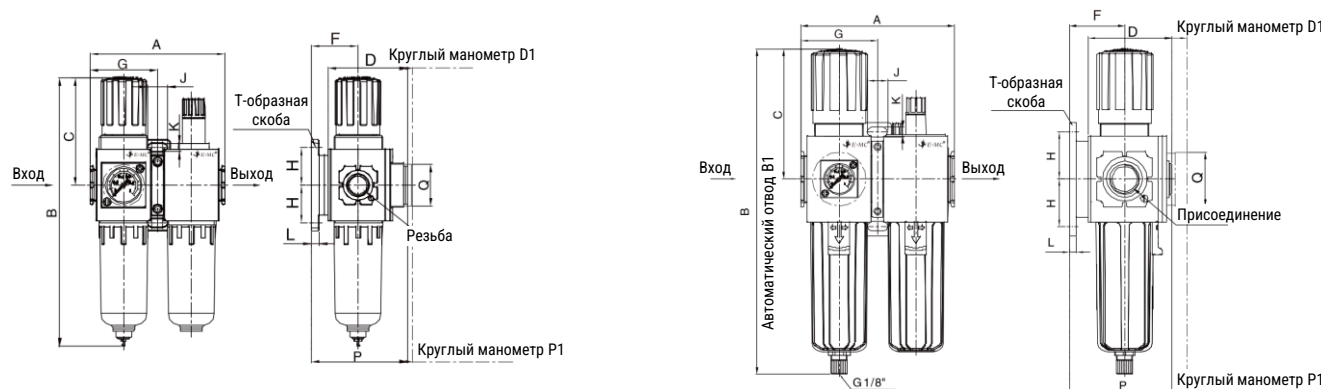

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	D1	F	G	H	J	K	L	P	P1	Q
EAC2010	G1/8, G1/4	86	171,2	-	68,6	50,6	54	30	43	24	12,5	5,5	5	61,6	65	26,5
EAC3010	G1/4, G3/8, G1/2	114	239,6	236,6	96,6	61,6	73,3	41	57	35	15	7	5	75,8	87,5	40
EAC4010	G3/8, G1/2, G3/4	160	270,2	264,5	105,4	81,8	93,5	50	80	40	17,5	8,5	7	95	106,7	40

Данные для заказа

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа	
2000	40	G1/8	Ручной		EAC2010-01BF2	
			Автоматический		EAC2010-01DF2	
		G1/4	Ручной	30047744	EAC2010-02BF2	
			Автоматический		EAC2010-02DF2	
3000		G1/4	Ручной	30047747	EAC3010-02BF2	
			Автоматический	30003459	EAC3010-02DF2	
		G3/8	Ручной	30047750	EAC3010-03BF2	
			Автоматический	30003460	EAC3010-03DF2	
		G1/2	Ручной	30047751	EAC3010-04BF2	
			Автоматический	30003461	EAC3010-04DF2	
		4000	G3/8	Ручной		EAC4010-03BF2
				Автоматический		EAC4010-03DF2
G1/2			Ручной	30047753	EAC4010-04BF2	
			Автоматический	30003462	EAC4010-04DF2	
G3/4			Ручной		EAC4010-06BF2	
			Автоматический	30003458	EAC4010-06DF2	