



FEC


Блоки подготовки воздуха




FEC MINI/MIDI ручной отвод конденсата



FEC MINI/MIDI автоматический отвод конденсата



FEC MAXI ручной отвод конденсата



FEC MAXI автоматический отвод конденсата

Система обозначений

Серия		Отвод конденсата	
FE		Ручной	
Состав		А Автоматический	
С		Размер	
CS		MINI Монтажный шаг 40 мм	
Фильтр-регулятор + маслораспылитель		MIDI Монтажный шаг 55 мм	
Фильтр-регулятор + маслораспылитель с замком		MAXI Монтажный шаг 66 мм	
Присоединительная резьба		Манометр	
01 Резьба G1/8		С манометром	
02 Резьба G1/4		N Без манометра	
03 Резьба G3/8		Тонкость фильтрации	
04 Резьба G1/2		40 мкм	
06 Резьба G3/4		5M 5 мкм	
10 Резьба G1			
Диапазон регулирования давления			
0,05 ... 1,2 МПа			
7 0,05 ... 0,7 МПа			
Единицы измерения			
МПа/бар			
6 Бар/Psi			


1 Размер корпуса указан без учёта монтажных плит

Пример заказа: серия FE, фильтр-регулятор, резьба G1/4, диапазон регулирования давления до 12 бар, тонкость фильтрации до 40 мкм, размер корпуса 40 мм, ручной отвод конденсата
Код заказа: **FEC-02MINI**

Технические характеристики

Основные характеристики		MINI	MIDI	MAXI
Пневматическое присоединение		G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/2, G3/4, G1
Отвод конденсата	Ручной	Ниппель под шланг 8 мм		
	Автоматический	Внутренняя резьба G1/8		
Присоединение манометра		G1/8	G1/4	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		
Рабочая температура, °C		-5 ... +60 (без замерзания)		
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5		
Монтаж		С помощью принадлежностей		
		В трубопроводе		
Положение монтажа		Вертикально ±5°		
Фиксация рукоятки		Поворотная рукоятка с фиксацией		
		Поворотная рукоятка со встроенным замком		
Входное давление, МПа	Ручной	0,1 ... 1,6		
	Автоматический	0,2 ... 1,2		
Диапазон регулировки давления, МПа	FEW...-7 ...	0,05 ... 0,7		
	FEW...	0,05 ... 1,2		
Гистерезис давления, МПа		0,02		0,04
Номинальный расход		750	2 100	8 300
Объём стакана фильтра, см³		22	43	80
Максимальный объём масла, см³		22	43	80
Минимальный расход для распыления, л/мин		3	8	10

Основные размеры

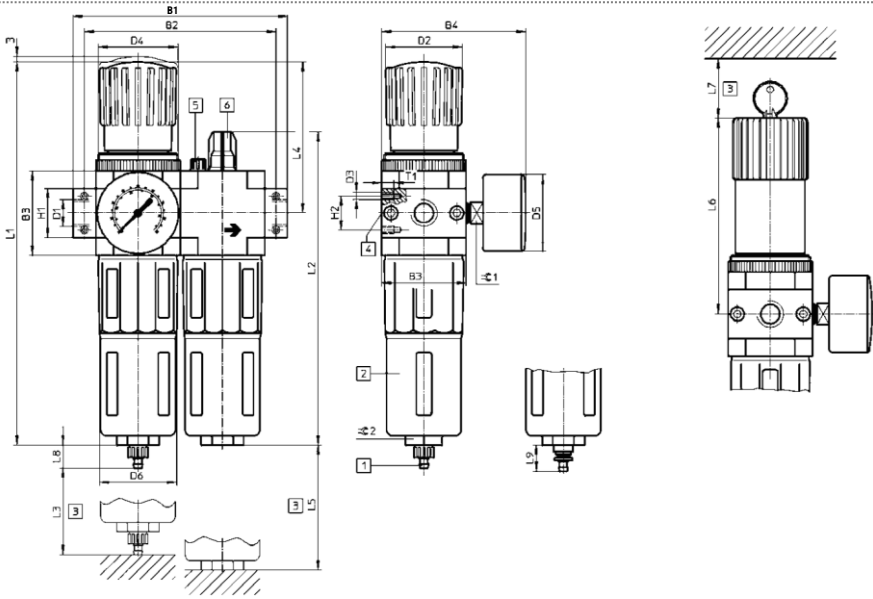

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	G1	G2
FEC-01MINI	104	92	40	76	G1/8	31	M4	M36x1,5	41	38	20	11	193	169	60	69	100	98	60	15	19	7	14	22
FEC-02MINI	104	92	40	76	G1/4	31	M4	M36x1,5	41	38	20	11	193	169	60	69	100	98	60	15	19	7	14	22
FEC-02MIDI	140	125	55	95	G1/4	50	M5	M52x1,5	50	52	32	11	250	204	80	99	120	130	60	15	19	8	14	24
FEC-03MIDI	140	125	55	95	G3/8	50	M5	M52x1,5	50	52	32	22	250	204	80	99	120	130	60	15	19	8	14	24
FEC-04MIDI	140	125	55	95	G1/2	50	M5	M52x1,5	50	52	32	22	250	204	80	99	120	130	60	15	19	8	14	24
FEC-04MAXI	162	146	66	107	G1/2	31	M5	M36x1,5	50	65	32	22	252	228	90	82	150	111	60	15	19	8	14	24
FEC-06MAXI	162	146	66	107	G3/4	31	M5	M36x1,5	50	65	32	22	252	228	90	82	150	111	60	15	19	8	14	24
FEC-10MAXI	182	157	66	107	G1	31	M5	M36x1,5	50	65	40	22	252	228	90	82	150	111	60	15	19	8	14	24

Данные для заказа

Размер	Диапазон давления, МПа	Присоединительная резьба	Тонкость фильтрации, мкм	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
MINI	0,05 ... 1,2	G1/8	40	Ручной	30021472	FEC-01MINI
		G1/4			30001104	FEC-02MINI
MIDI		G1/4				FEC-02MIDI
		G3/8				FEC-03MIDI
MAXI		G1/2			30015968	FEC-04MIDI
		G1/2				FEC-04MAXI
		G3/4			30022235	FEC-06MAXI
		G1			30031132	FEC-10MAXI