

FEO

Блоки подготовки воздуха



Технические характеристики

Основные характеристики		FEO			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]			
Монтаж		С помощью принадлежностей			
		В трубопроводе			
Положение установки		Вертикально ±5°			
Присоединение		Соединение с внутренней резьбой		С помощью монтажных плит	
		M5	M7	M7	1/8
Стандартный номинальный расход, л/мин	FEOC	90	130	170	140
	FEOW	120	280	300	410
	FEOR	120	300	320	450
	FEOF	170	280	280	290
	FEOL	200	430	380	410
Давление на входе, МПа		0 ... 1,0			
Рабочее давление, МПа		0,05 ... 0,7			
Тонкость фильтрации, мкм		5			
Рабочая температура, °C		0 ... +60			
Материал		Корпус - алюминий; Стакан - полимер; Уплотнение - NBR			

Система обозначений

Серия

FE0

Состав

C

Фильтр-регулятор + Маслораспылитель

W

Фильтр-регулятор

F

Фильтр

R

Регулятор давления

L

Маслораспылитель

Присоединительная резьба

M5

Резьба M5

M7

Резьба M7

01

Резьба G1/8

Диапазон регулирования давления

0,05 ... 1,2 МПа

7

0,05 ... 0,7 МПа

Отвод конденсата

Ручной

D

Автоматический

Размер

MICRO

Монтажный шаг 25 мм

Тип регулятора

Стандартный

Манометр

С манометром

N

Без манометра

Тонкость фильтрации

40 мкм

5M


5 мкм

1


Размер корпуса указан без учёта монтажных плит.

Пример заказа: Серия FEO, фильтр-регулятор, резьба G1/8, диапазон регулирования давления до 12 бар, тонкость фильтрации до 40 мкм, размер корпуса 40 мм, ручной отвод конденсата
Код заказа: FEOW-01MICRO


Основные размеры

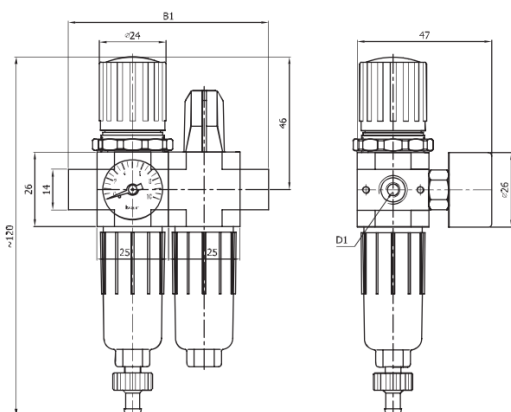


Модель	B1	D1
FEOC-M5	50	M5
FEOC-M7		M7
FEOC-M7	70	M7
FEOC-01		1/8

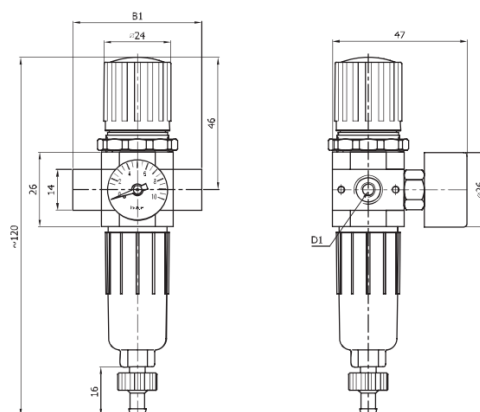


Модель	B1	D1
FEOW-M5	25	M5
FEOW-M7		M7
FEOW-M7	45	M7
FEOW-01		1/8

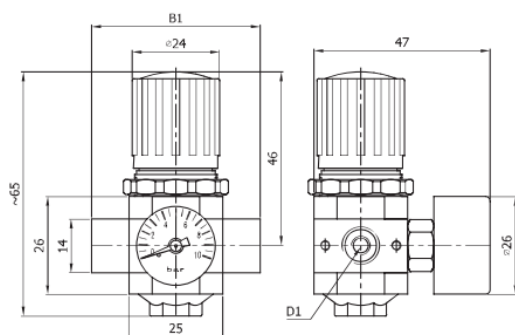

Модель	B1	D1
FEOR-M5	25	M5
FEOR-M7		M7
FEOR-M7	45	M7
FEOR-01		1/8

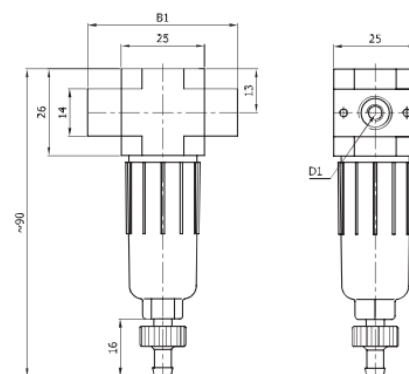

Модель	B1	D1
FEOF-M5	25	M5
FEOF-M7		M7
FEOF-M7	45	M7
FEOF-01		1/8

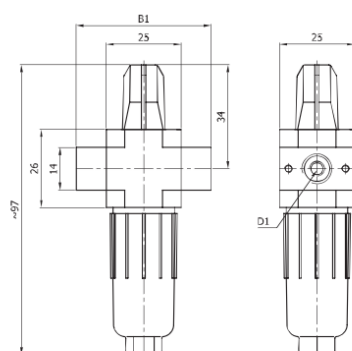

Модель	B1	D1
FEOL-M5	25	M5
FEOL-M7		M7
FEOL-M7	45	M7
FEOL-01		1/8