

ККРЕС

Клапан быстрого выхлопа с дросселем



Описание

- Предназначен для увеличения скорости пневмоцилиндра в применениях, в которых важно минимальное время цикла;
- Встроенный дроссель позволяет регулировать скорость;
- Сочетание двух устройств в одном корпусе обеспечивает простоту монтажа и требует минимального пространства

Система обозначений


Серия		Тип резьбы	
KKP Клапан быстрого выхлопа		G Резьба цилиндрическая G	
Функция		Присоединительная резьба	
ЕС Встроенный дроссель		01 Резьба 1/8	
Диаметр шланга		02 Резьба 1/4	
06 Наружный диаметр 6 мм		03 Резьба 3/8	
08 Наружный диаметр 8 мм		04 Резьба 1/2	
10 Наружный диаметр 10 мм			
12 Наружный диаметр 12 мм			

Пример заказа: Клапан быстрого выхлопа, со встроенным дросселем, шланг наружный диаметр 6 мм, резьба G1/8.
Код заказа: **ККРЕС06-01G**

Характеристики

Рабочие характеристики	
Материал корпуса	Полимер
Материал резьбовой части	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	0,1 ... 1,0
Рабочая температура, °C	-5 ... +60

Основные размеры

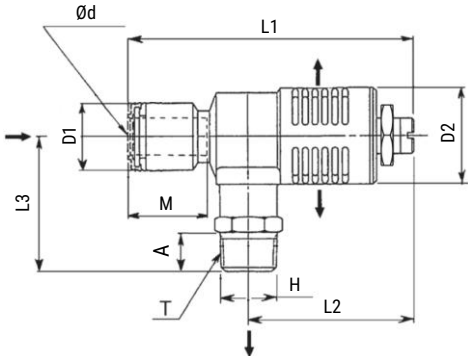

Номер для заказа	Код заказа	Ød	T	D1	D2	L1		L2		L3	A	H	M
						макс.	мин.	макс.	мин.				
30048086	ККРЕС06-01G	6	G1/8	12,8	17,6	72,4	63,9	45,8	39,8	26,5	7,5	10	17
30052638	ККРЕС06-02G	6	G1/4	12,8	17,6	69,9	63,9	45,8	39,8	30,9	9,7	14	17
30048087	ККРЕС08-01G	8	G1/8	15,2	24,5	82,3	73,6	52,8	45,3	29,8	7,5	12	19
30048088	ККРЕС08-02G	8	G1/4	15,2	24,5	81,1	73,6	52,8	45,3	34,2	9,7	14	19
30048089	ККРЕС08-03G	8	G3/8	15,2	24,5	81,1	73,6	52,8	45,3	35,6	10	17	19
30052606	ККРЕС10-02G	10	G1/4	18,5	30,5	66,2	60,2	53,6	47,6	39,3	9,7	17	21
30052635	ККРЕС10-03G	10	G3/8	18,5	30,5	66,2	60,2	53,6	47,6	40,7	10	17	21
30052636	ККРЕС12-03G	12	G3/8	20,9	30,5	87,8	81,8	53,6	47,6	40,7	10	17	22
30052637	ККРЕС12-04G	12	G1/2	20,9	30,5	87,8	87,8	53,6	47,6	44,9	12,5	22	22