


QPC

Управляемый обратный клапан



Особенности

- Позволяет останавливать перемещение пневматического привода, блокируя сброс воздуха из полостей;
- Благодаря использованию двух клапанов можно осуществлять остановку пневмопривода в промежуточном положении (не подходит для точного позиционирования);
- Предотвращает нежелательное перемещение пневмопривода при простое оборудования, например, если пневмоцилиндр установлен штоком вниз

Система обозначений

Серия

QPC

-

Пневматическое подключение


06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

* Резьба NPT по запросу


Пример заказа: Управляемый обратный клапан серии QPC, присоединение 1/4.
Код заказа: **QPC-08**

Характеристики

Модель	QPC-06	QPC-08	QPC-10	QPC-15
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Присоединительная резьба (канал управления)	M5	G1/8	G1/4	
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)			
Диапазон рабочего давления, Мпа	0,1 ... 1,0			
Испытательное давление, МПа	1,5			
Рабочая температура, °C	-20 ... +70			
Материал корпуса	Латунь			

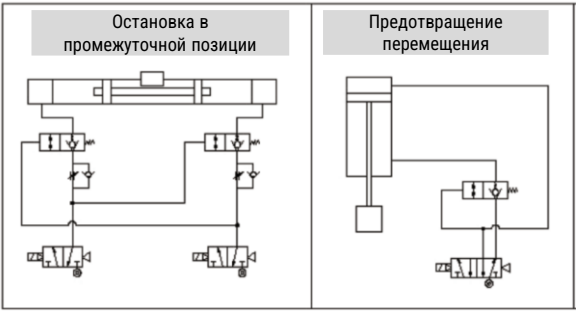

Основные размеры

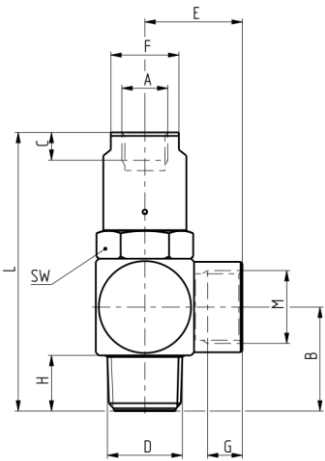

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	SW
QPC-06	M5	17	4,5	R1/8	15	12	7	9,5	48,5	G1/8	14
QPC-08	G1/8	27	6	R1/4	21	14	9	12,5	60	G1/4	17
QPC-10	G1/4	26	8	R3/8	25	16	10	14	75	G3/8	22
QPC-15	G1/4	30	8	R1/2	28	19	10	16	80	G1/2	24