



QS

Элемент «ИЛИ»



Особенности

- Элемент «ИЛИ» используется для передачи сигнала, поданного из 2 разных мест. Сигнал на выходе появляется, если имеется, по меньшей мере, один из 2 сигналов на входе;
- Элемент ИЛИ имеет два входа (P1 и P2) и один выход (A). Клапан автоматически блокирует вход, на котором отсутствует давление;
- Если на оба входа подать одновременно разное давление, на выход A пройдет более высокое

Система обозначений

Серия

QS

Тип резьбы

G

NPT*

Пневматическое подключение

06 Резьба G1/8

08 Резьба G1/4


* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Серия QS, присоединение 1/4, G резьба.
Код заказа: QS-08

Характеристики


Модель	QS-06	QS-08
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,15 ... 0,8	
Испытательное давление, МПа	1,2	
Рабочая температура, °C	-20 ... +70	
Стандартный номинальный расход, л/мин	700	1 600

Конструкция



Поз.	Деталь
1	Корпус
2	Резиновый шарик
3	Торцевая крышка
4	Уплотнительное кольцо

Основные размеры

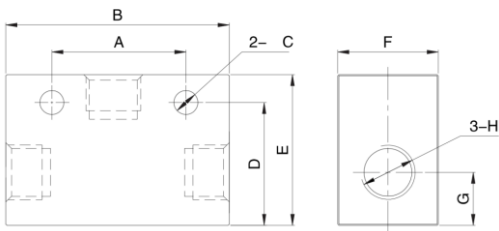

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
QS-06	24	40	4,3	22	27	18	10	G1/8
QS-08	35	50	6,5	27,5	35	22	13	G1/4