

YHS

Сдвижные клапаны



Как заказать?



Серия
YHS

Тип резьбы
: G
T: NPT*

Присоединительная резьба:

06: 1/8
08: 1/4
10: 3/8
15: 1/2
20: 3/4
25: 1

Тип резьбы

: Внутренняя / наружная
MM: Обе наружные
FF: Обе внутренние
MF: Наружная / внутренняя



Пример заказа

Сдвижной клапан серии YHS, присоединение 1/4, с обеих сторон наружные резьбы, G резьба.

Код заказа: YHS-08MM


*NPT резьба по запросу

Характеристики


Модель	YHS-06	YHS-08	YHS-10	YHS-15	YHS-20	YHS-25
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)					
Номинальный расход, л/мин	750	1 650	2 200	3 400	7 500	10 000
Тип действия	Механический сдвижной клапан, прямого действия					
Рабочее давление, МПа	0 ... 1,0					
Испытательное давление, Мпа	1,5					
Рабочая температура, °C	-5 ... +60					

Основные размеры


Внутренняя / наружная




Внутренняя / внутренняя (FF)



Наружная / наружная (MM)



Наружная / внутренняя (MF)

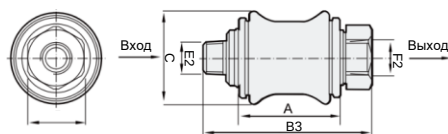

Модель	A	B1, B2, B3	B4	C	D	E1, E2	F1, F2
YHS-06	20	38	46	20	14	G1/8	G1/8
YHS-08	32	58	68	26	19	G1/4	G1/4
YHS-10	32	58	69	32	22	G3/8	G3/8
YHS-15	40	80	94	38	27	G1/2	G1/2
YHS-20	45	85	101	46	34	G3/4	G3/4
YHS-25	45	85	101	52	37	G1	G1