



Конструкция

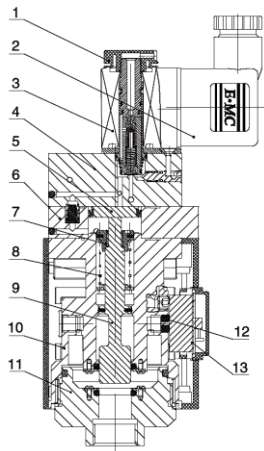

Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка катушки	Технополимер
2	Разъём катушки	Технополимер
3	Электромагнитная катушка	
4	Корпус пилотного клапана	Алюминиевый сплав
5	Поршень клапана	Алюминиевый сплав
6	Крышка	Алюминиевый сплав
7	Поршень	Латунь
8	Пружина	Пружинная сталь
9	Золотник клапана	Алюминиевый сплав
10	Корпус	Алюминиевый сплав
11	Нижняя крышка	Алюминиевый сплав
12	Уплотнительное кольцо	Резина
13	Манометр	

Основные размеры

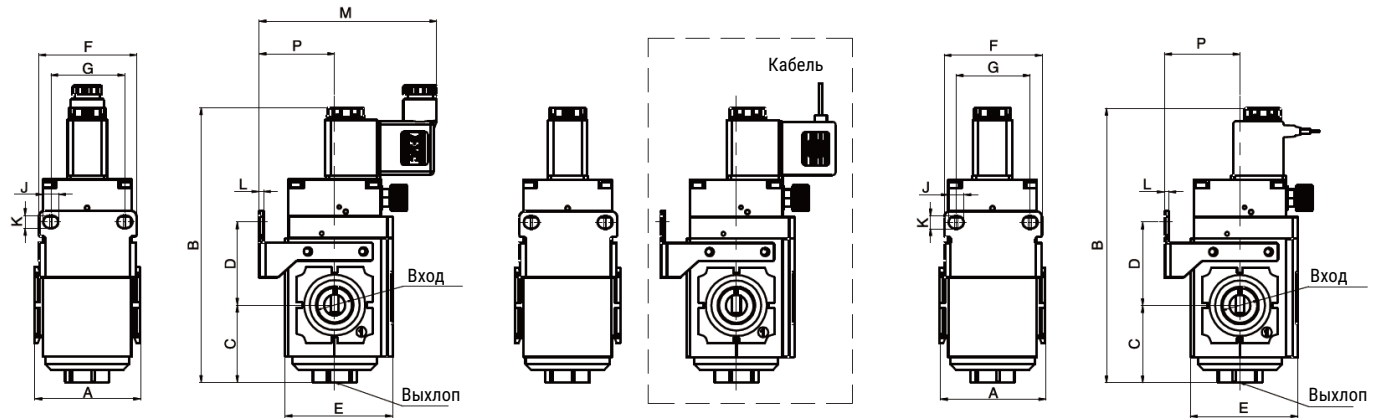

Модель	Присоединение	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	P	Выход
EAV3000	G1/4 ... 1/2	57	148,9	41,8	45	58,2	53	40	8	6,5	2	96	41	G3/8
EAV4000	G3/8 ... 3/4	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	41	8	6,5	2	53	72,4

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Пневматическое присоединение, выхлоп	Манометр	Номер для заказа	Код заказа
3000	G1/4	G3/8	Квадратный, шкала в Бар	30070761	EAV3000-02F2-WX
	G3/8			30070762	EAV3000-03F2-WX
	G1/2			30070763	EAV3000-04F2-WX
4000	G3/8	G1/2			EAV4000-03F2-WX
	G1/2			30070764	EAV4000-04F2-WX
	G3/4			30070765	EAV4000-06F2-WX

Данные для заказа – Электромагнитные катушки

Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4