

LFUB

Фильтры-глушители



Описание

- Предназначен для отделения и удаления паров масла и конденсата из выхлопного воздуха, конденсат собирается в нижней колбе и может быть удалён;
- Обеспечивает снижение шума при работе пневмосистемы;
- Рекомендуется устанавливать в пневмосистемах, в которых используется маслораспылитель или сниженное качество сжатого воздуха

Система обозначений


			0	-	
Серия			Присоединительная резьба		
LFUB			02	Резьба G1/4	
Типоразмер			03	Резьба G3/8	
2			04	Резьба G1/2	
3			06	Резьба G3/4	
5					
Тип резьбы					
2			Внутренняя резьба		

Пример заказа: серия LFUB, типоразмер 2, внутренняя резьба, резьба G1/4.
Код заказа: **LFUB220-02**

Технические характеристики

Основные характеристики	LFUB220-02	LFUB320-02	LFUB320-03	LFUB520-04	LFUB520-06
Присоединительная резьба	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Условный проход, мм	12	16	16	55	55
Максимальный расход, л/мин	200	300	300	1000	1000
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Максимальное рабочее давление, МПа	0,1				
Температура окружающей и рабочей среды, °C	5 ... 60				
Снижение шума, дБ	33				
Эффективность удаления масла	>99,9%				
Слив конденсата	Отверстие с внутренней резьбой				
Положение монтажа	Вертикально ±5°				
Масса, кг	0,12	0,25	0,25	0,55	0,55

Основные размеры

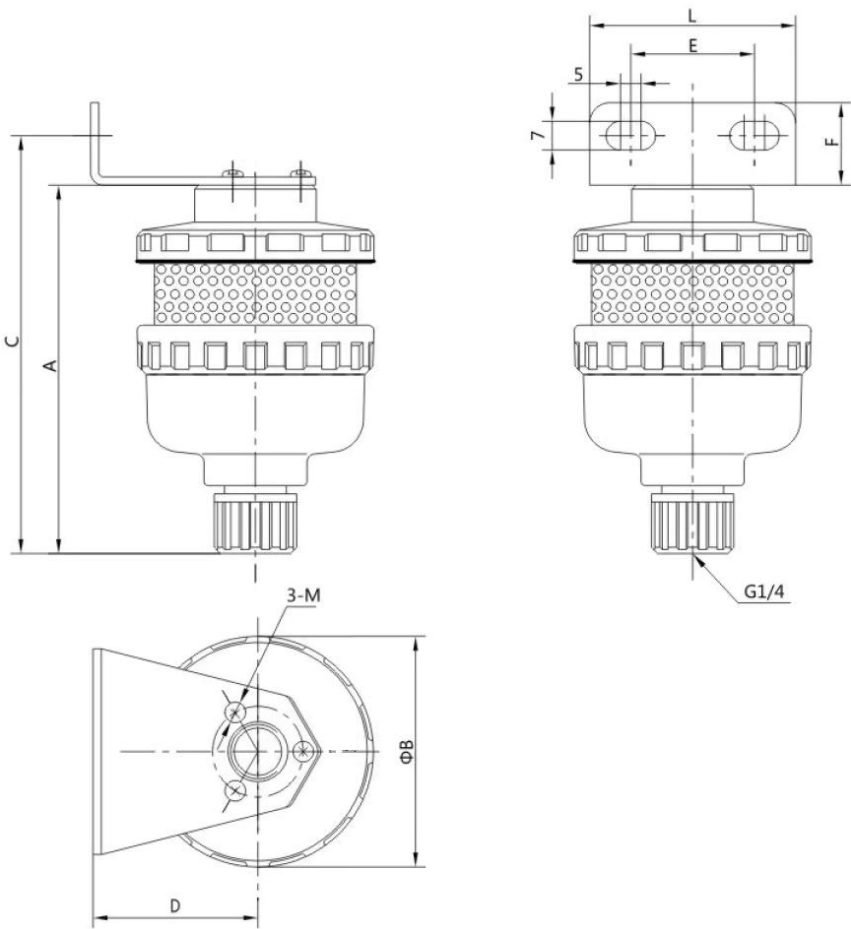

Номер для заказа	Код заказа	Резьба	A	B	C	D	E	F	L	M	
30035004	LFUB220-02	G1/4	88	57,5	100	40	30	20	50	M3X8	
30035005	LFUB320-02	G1/4	120,5	76,5	140,5	55		30			30
30035006	LFUB320-03	G3/8									
30035007	LFUB520-04	G1/2	173,5	102,5	193,5	70	40	30	70	M4X8	
30035008	LFUB520-06	G3/4									

Монтажные скобы

Номер для заказа	Код заказа
30048962	FJ-LFUB220
30048963	FJ-LFUB320
30048964	FJ-LFUB520