


Датчики серий ДКСЛ-НЗ-...- изготавливаются в двух модификациях, отличающихся друг от друга количеством контролируемых положений.

Пример обозначения датчика в документации и заказах:

ДКСЛ - НЗ - 33 - Ех


Датчик контроля схода ленты —
 Модификация датчика: —
 с нижним креплением, с приемной частью - вращающийся ролик
 Тип контакта датчика, контролирующего угол наклона 15°: —
0 - отсутствует;
3 - переключающий.
 Тип контакта датчика, контролирующего угол наклона 30°: —
3 - переключающий.
Ех - исполнение: особовзрывобезопасное

Вариант установки датчиков ДКСЛ-НЗ-03(33)-Ех

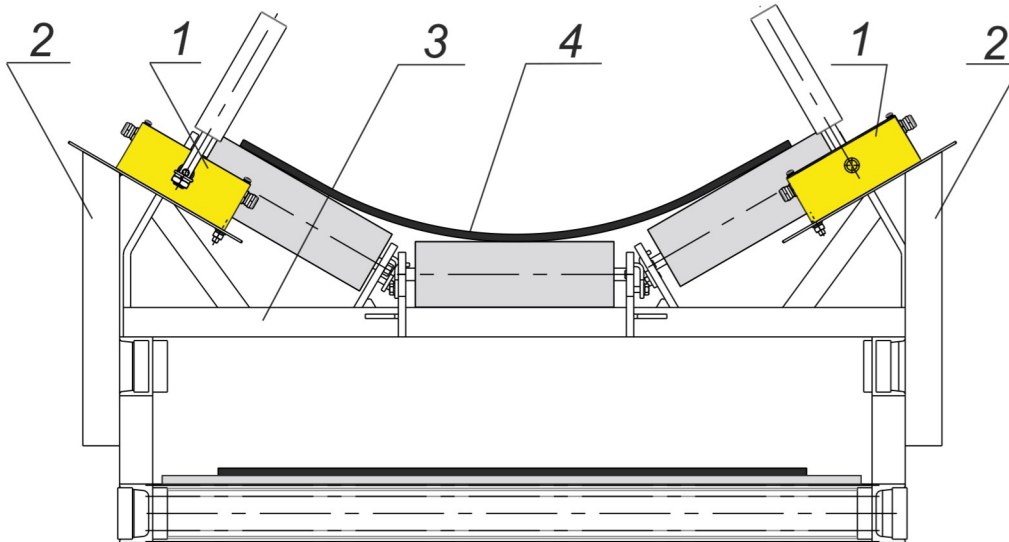

- 1 - Датчики контроля схода ленты ДКСЛ-НЗ-...;
- 2 - Кронштейны для установки датчика на став конвейера;
- 3 - Став конвейера;
- 4 - Лента конвейера.

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков ДКСЛ-НЗ-33-Ех

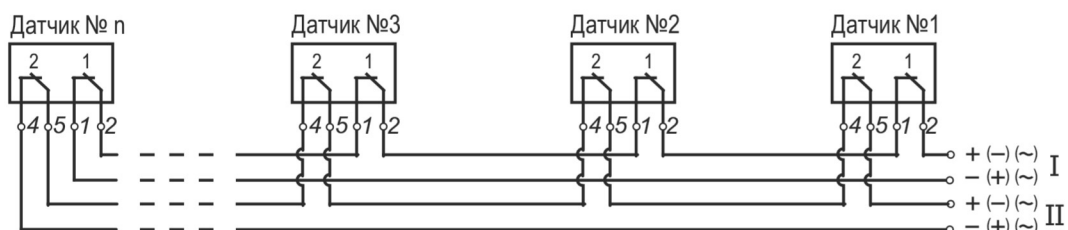

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков ДКСЛ-НЗ-03-Ех

