

ЕНЕ34

Быстродействующие распределители




Описание

- Конструкция прямого действия обеспечивает быстрое переключение распределителя;
- Конструкция распределителя обеспечивает номинальный расход до 210 л/мин;
- Сбалансированная конструкция золотника, высокая надёжность и герметичность;
- Может работать как на низком давлении, так и с вакуумом;
- Различные варианты монтажа – индивидуальный распределитель или блок распределителей с общей плитой

Технические характеристики

Основные характеристики		ЕНЕ34А	ЕНЕ34М
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]	
Конструкция		3/2 распределитель прямого действия	
Пневматическое присоединение		M5	Стыковая поверхность
Номинальный расход, л/мин		120	
Диапазон рабочего давления, МПа		-0,1 ... 0,8	
Диапазон температуры, °C	рабочий	-10 ... +60 (без замерзания)	
	хранения	-20 ... +70 (без замерзания)	
Диапазон рабочего напряжения		24 В пост. тока ± 10%	
Потребляемая мощность, Вт		4,8	
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP65 (DIN40050)	
Время переключения, мс	включение	3,4	
	выключение	2	
Вес, г		77	70

Расходные характеристики

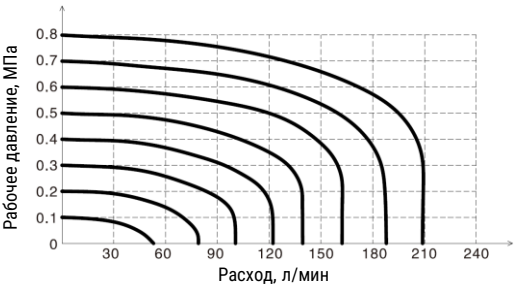


Система обозначений - Распределитель


Серия ЕНЕ		Кабель	
Типоразмер 34 Номинальный расход 120 л/мин		Кабель длиной 0,3 м	
Тип монтажа А Индивидуальный монтаж М Блочный монтаж		0,6М Кабель длиной 0,6 м	
		1М Кабель длиной 1,0 м	
		Напряжение Е4 24 В постоянного тока	
		Пневматическое присоединение	
		Стыковая поверхность	
		М5 Резьба М5	
		С4 Фитинг под шланг наружный диаметр 4 мм	
		С6 Фитинг под шланг наружный диаметр 6 мм	

Пример заказа: распределитель серии ЕНЕ, типоразмер 34, индивидуальный монтаж, пневматический выход- резьба М5, длина кабеля – 0,3 м.
Код заказа: ЕНЕ34А-М5Е4

EHE

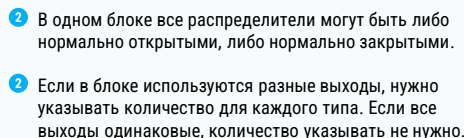

Код заказа: **EHE34M-4YBY-C6E4-U1**

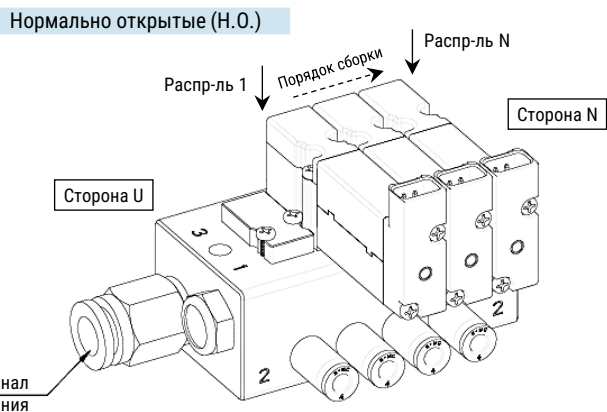

Система обозначений – Коллекторная плита


Серия		Тип резьбы	
ЕНЕ		Резьба G	
Тип распределителей		Элемент	
34 Для 3-х линейных распределителей		F Коллекторная плита	
Тип корпуса		Количество позиций распределителей	
M Стыковая поверхность		2...26 От 2 до 26 позиций	

Система обозначений – Плита-заглушка

Серия		Элемент	
ЕНЕ		BP Плита-заглушка	
Тип распределителей		Тип корпуса	
34 Для 3-х линейных распределителей		M Стыковая поверхность	


Основные размеры

Индивидуальный распределитель
ЕНЕ34А

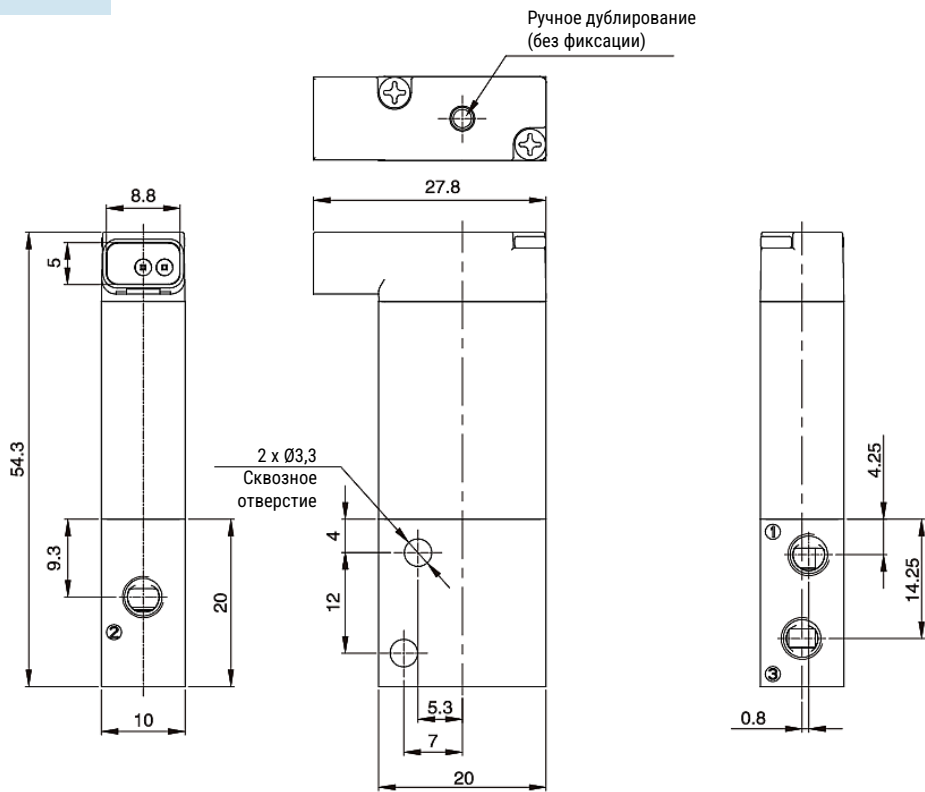

Основные размеры

Стыковой распределитель
ЕНЕ34М

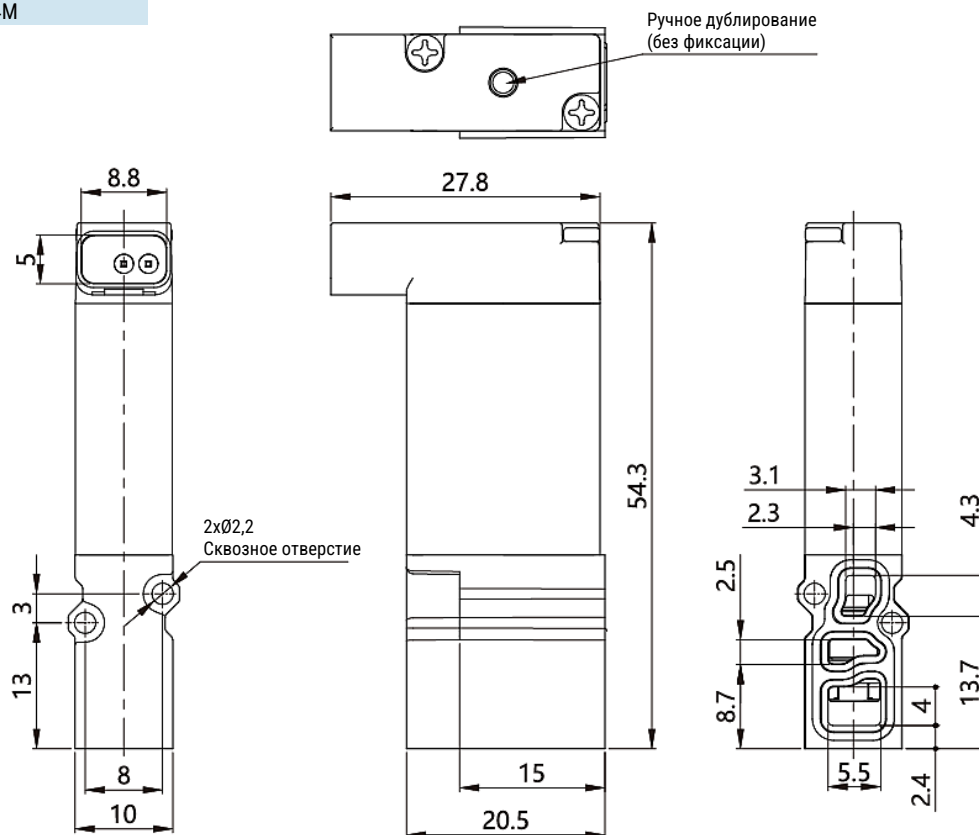

Блок распределителей

