


ENE35

Быстродействующий 3/2 распределитель




Описание

- Конструкция прямого действия обеспечивает быстрое переключение распределителя;
- Конструкция распределителя обеспечивает номинальный расход до 350 л/мин;
- Сбалансированная конструкция золотника, высокая надёжность и герметичность;
- Может работать как на низком давлении, так и с вакуумом;
- Различные варианты монтажа – индивидуальный распределитель или блок распределителей с общей плитой

Технические характеристики

Основные характеристики		ENE35A	ENE35M	ENE35LA	ENE35LM
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]			
Конструкция		3/2 распределитель прямого действия			
Присоединение		G1/8	Стыковая поверхность	G1/8	Стыковая поверхность
Номинальный расход, л/мин		180		250	
Диапазон рабочего давления, МПа		-0,1 ... 0,8			
Диапазон температуры, °C	рабочий	-10 ... +60 (без замерзания)			
	хранения	-20 ... +70 (без замерзания)			
Диапазон напряжения		24 В пост. тока ± 10%			
Потребляемая мощность, Вт		5,4		12,7	
Класс изоляции		F			
Степень защиты		IP65 (DIN40050)			
Время переключения, мс	включение	6		4,5	
	выключение	2		2	
Вес, г		77	70	77	70

Расходные характеристики

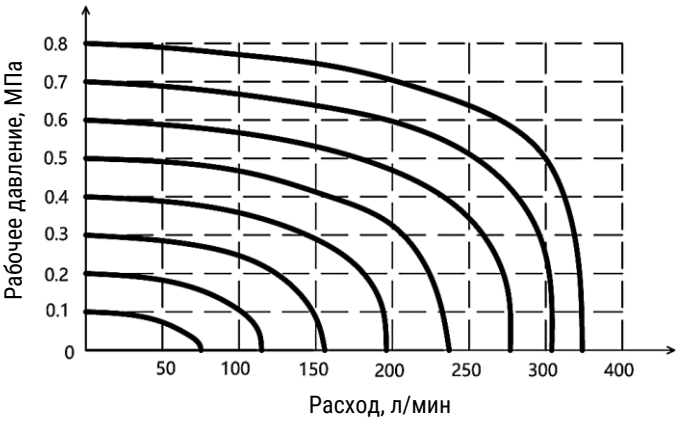

Система обозначений – Распределитель

2

ЕНЕ

Серия

ЕНЕ

Типоразмер

35Номинальный расход до 250 л/мин

Номинальный расход

Стандартный

LВысокий

Тип монтажа

AИндивидуальный монтаж

MСтыковой монтаж

Пневматическое присоединение

Стыковая поверхность

06Резьба G1/8

Кабель

Кабель длиной 0,3 м

0.6MКабель длиной 0,6 м

1MКабель длиной 1,0 м

Электрическое подключение

DIN разъём

FЗаделанные провода

LВставной разъём

Напряжение

E424 В пост. тока

1

Данная опция только для подключения со вставным разъёмом (F) и заделанными проводами (L).

2

Пример заказа: распределитель серии ЕНЕ, типоразмер 35, стандартный номинальный расход, индивидуальный монтаж, пневматический выход - резьба G1/8, DIN разъём.
Код заказа: **ЕНЕ35А-06Е4**

Система обозначений – блок распределителей

2

ЕНЕ

Серия

ЕНЕ

Типоразмер

35Номинальный расход до 250 л/мин

Номинальный расход

Стандартный

LВысокий

Тип корпуса

MСтыковая поверхность

Количество позиций распределителей

Функция распределителей

Y3/2 Н.З.

N3/2 Н.О.

VПлита-заглушка

Количество фитингов

Пневматические выходы

06Резьба M5

C4Фитинг под шланг 4 мм

C6Фитинг под шланг 6 мм

C8Фитинг под шланг 8 мм

Напряжение

E424 В постоянного тока

Тип резьбы

Резьба G

Кабель

Кабель длиной 0,3 м

0.6MКабель длиной 0,6 м

1MКабель длиной 1,0 м

Питание и выхлоп

Резьба с двух сторон

UГлушитель и фитинг Ø8 мм слева

NГлушитель и фитинг Ø8 мм справа

UNГлушитель и фитинг Ø8 мм с двух сторон

ULГлушитель и угловой фитинг Ø8 мм слева

NLГлушитель и угловой фитинг Ø8 мм справа

UNLГлушители и угловой фитинг Ø8 мм с двух сторон

U1Глушитель и фитинг Ø10 мм слева

N1Глушитель и фитинг Ø10 мм справа

UN1Глушители и фитинг Ø10 мм с двух сторон

Электрическое подключение

DIN разъём

FЗаделанные провода

LВставной разъём

1

Указывается в случае, если в блоке 2 и более типа распределителей.

2

Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: Блок распределителей серии ЕНЕ35, 4 нормально закрытых распределителя, 1 плита-заглушка, пневматические выходы – фитинги под шланг 6 мм, DIN разъём, глушители и фитинг Ø8 мм слева, резьба G.
Код заказа: **ЕНЕ35М-4УВ-С6Е4-У1**

Версия 03.2026
Все права защищены

2.122

Система обозначений – Коллекторная плита

Серия		Тип резьбы	
ЕНЕ		Резьба G	
Тип распределителей		Элемент	
35 Для 3-х линейных распределителей		F Коллекторная плита	
Тип корпуса		Количество позиций распределителей	
M Стыковая поверхность		1...15 От 1 до 15	


Система обозначений – плита-заглушка

Серия		Элемент	
ЕНЕ		BP Плита-заглушка	
Тип распределителей		Тип корпуса	
35 Для 3-х линейных распределителей		M Стыковая поверхность	


2

ЕНЕ

Нормально закрытые (Н.З.)

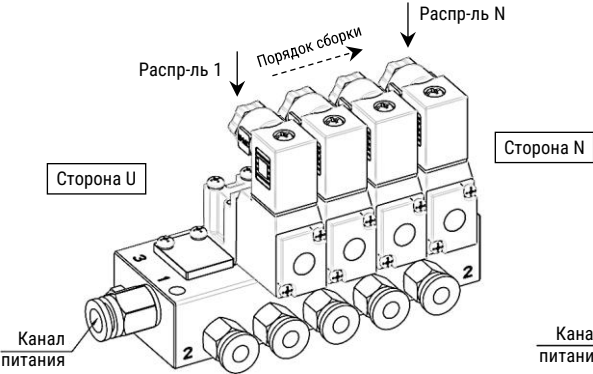


Нормально открытые (Н.О.)

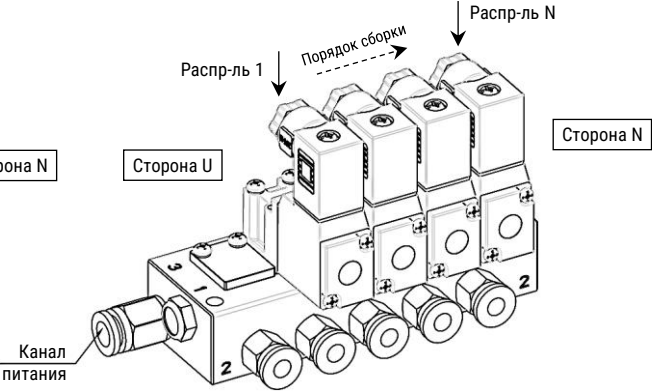


Основные размеры

Индивидуальный распределитель ЕНЕ35А
DIN разъем / вставной разъем

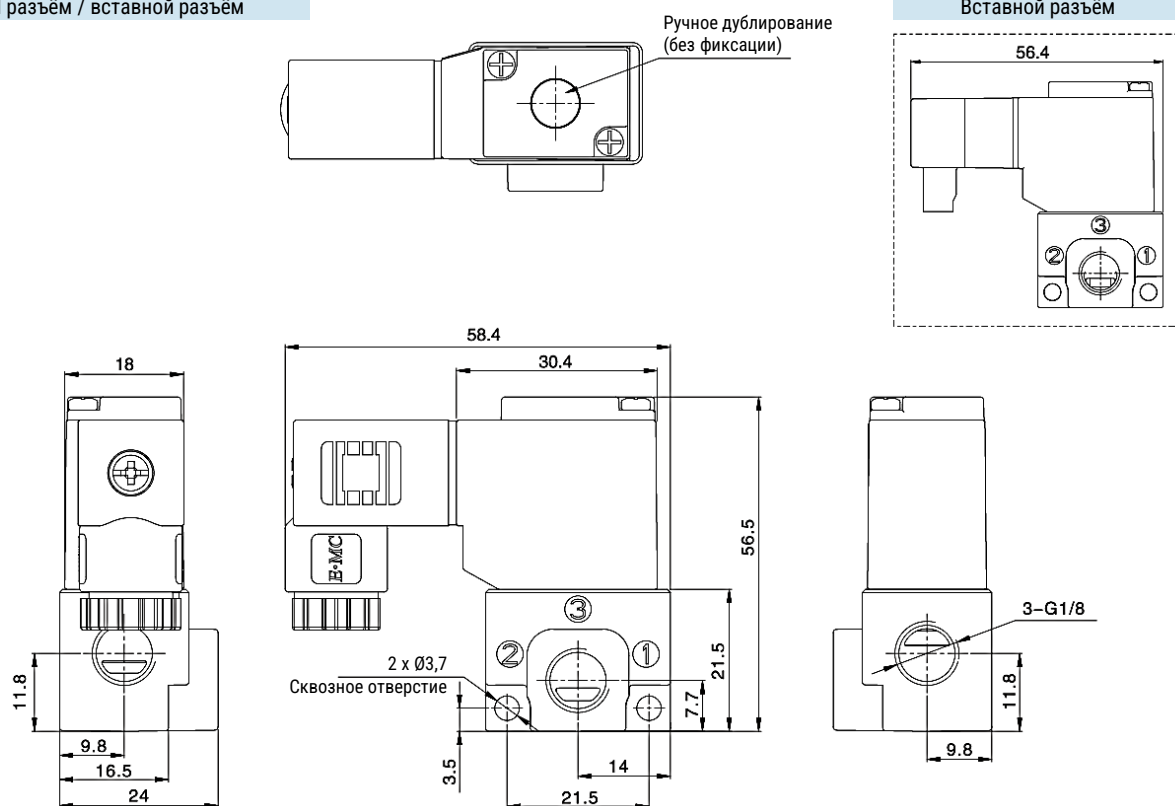


Индивидуальный распределитель ЕНЕ35А
Закрепленные провода

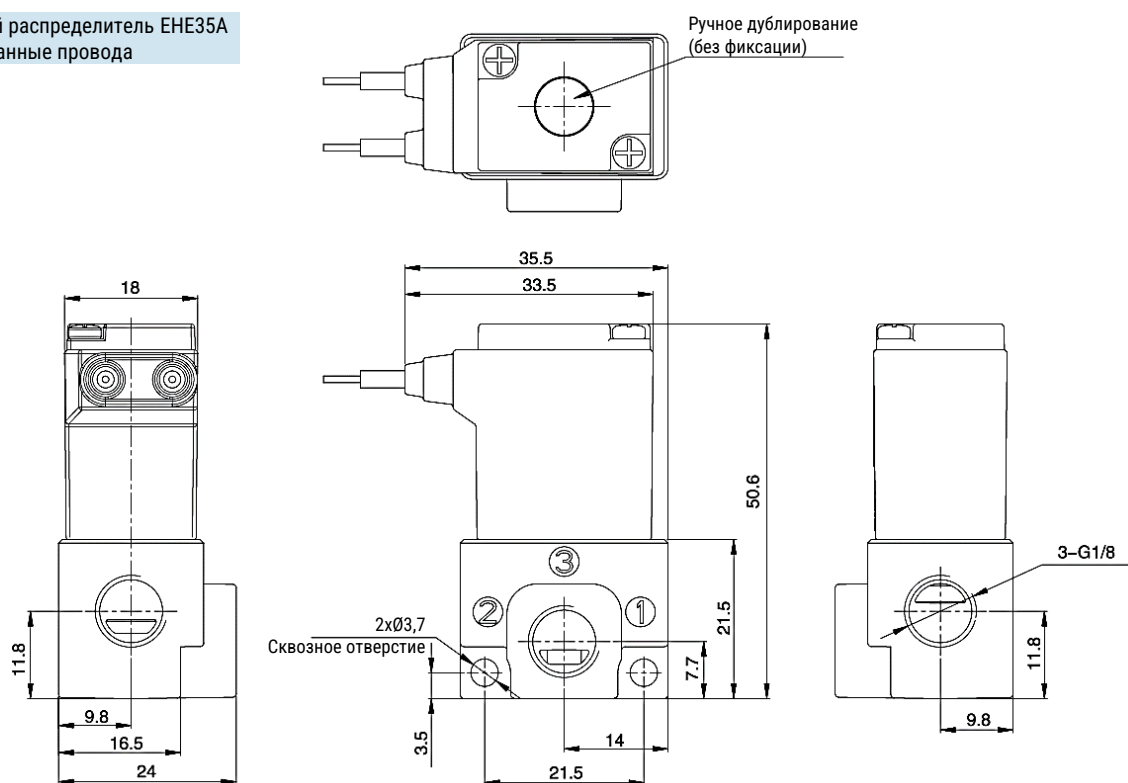


Основные размеры

Стыковой распределитель ENE35M
DIN разъём / вставной разъём

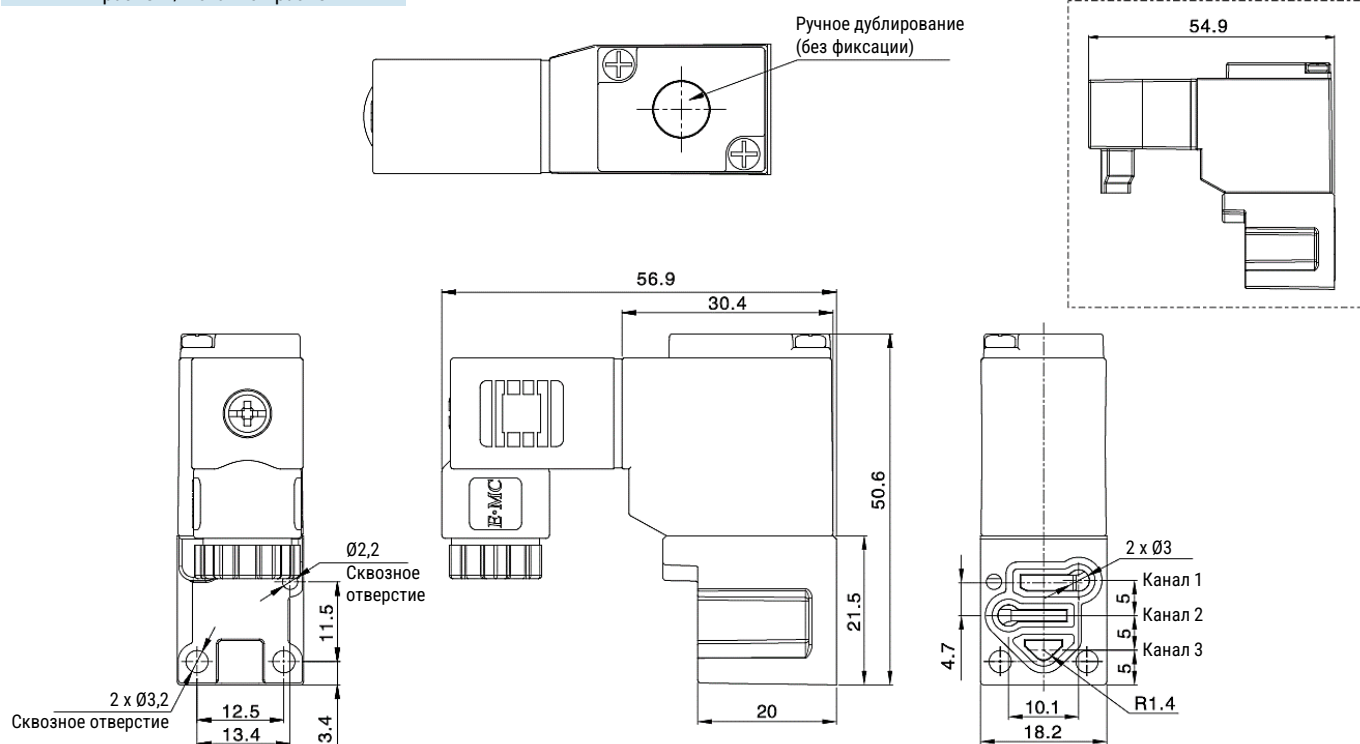

Стыковой распределитель ENE35M
Закрепленные провода

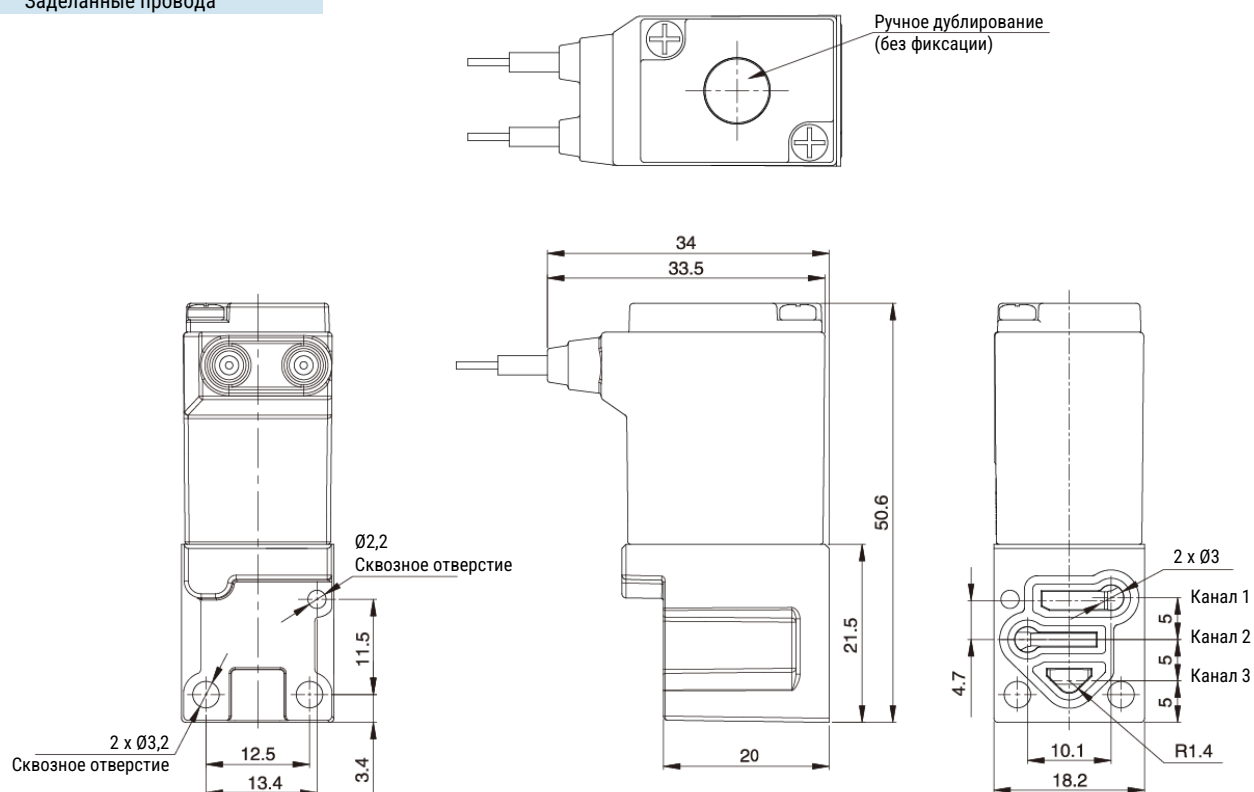

Основные размеры

Блок распределителей

